
Hochfeste Schäkel geschweifte Form


feuerverzinkt, Bolzen lackiert

(HA 2 = geschweifte Form - mit Augbolzen)

(HC 2 = geschweifte Form - mit Bolzen, Mutter und Splint)

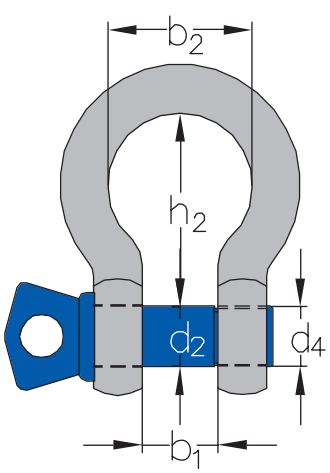

HA 2 mit Augbolzen

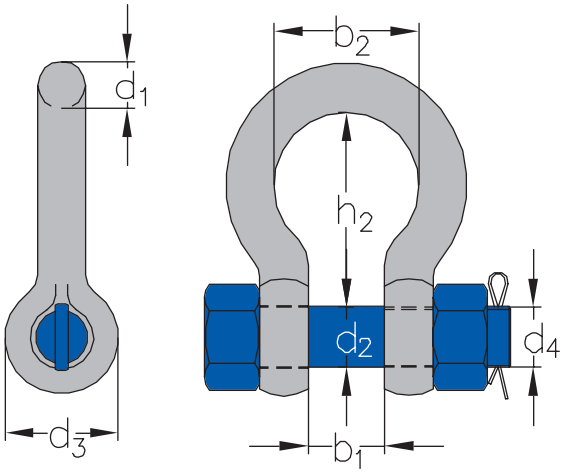

HC 2 mit Bolzen, Mutter und Splint

Vorteile

- geringes Eigengewicht, hohe Traglast
- z.B.: ein Schäkel DIN 82101, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Traglast von 2t, der hochfeste Schäkel, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Traglast von 4,75t.

Traglast	Nenn-größe	Abmessungen							Gewicht		Preis pro Stück			
		d1	d2	d3	d4	b1	b2	h2	HA 2	HC 2	HA 2		HC 2	
t	Zoll	mm	mm	mm	Zoll	mm	mm	mm	kg	kg	VPE	Euro	VPE	Euro
0,33	3/16“	6	6	14	-	10	15	23	0,03	-	10	**1,95**	-	**-**
0,5	1/4“	6,5	8	17	5/16“	12	20	28	0,05	0,07	10	**1,60**	10	**2,00**
0,75	5/16“	8	10	21	3/8“	13	21	31	0,08	0,10	10	**1,90**	10	**2,40**
1	3/8“	10	11	25	7/16“	16	26	36	0,14	0,18	10	**2,75**	10	**3,40**
1,5	7/16“	11	13	27	1/2“	18	29	42	0,22	0,25	10	**3,40**	10	**4,00**
2	1/2“	13	16	30	5/8“	21	33	48	0,33	0,37	10	**4,30**	10	**5,00**
3,25	5/8“	16	19	40	3/4“	27	43	60	0,65	0,71	10	**8,70**	10	**9,90**
4,75	3/4“	19	22	48	7/8“	32	51	71	0,97	1,27	10	**12,90**	10	**14,80**
6,5	7/8“	22	25	54	1“	36	58	84	1,46	1,78	10	**19,90**	10	**22,00**
8,5	1“	25	29	60	1 1/8“	43	68	95	2,39	2,52	10	**29,60**	10	**30,90**
9,5	1 1/8“	29	32	67	1 1/4“	46	74	108	3,15	3,53	10	**39,20**	10	**43,80**
12	1 1/4“	32	35	76	1 3/8“	52	82	119	4,32	5,04	5	**56,50**	5	**61,40**
13,5	1 3/8“	35	38	84	1 1/2“	57	92	133	5,67	6,84	2	**76,70**	5	**82,80**
17	1 1/2“	38	41	92	1 5/8“	60	98	146	7,79	8,78	1	**99,00**	1	**108,30**
25	1 3/4“	44	51	110	2“	73	127	178	12,51	14,09	1	**176,50**	1	**187,90**
35	2“	51	57	127	2 1/4“	83	146	197	18,50	20,90	1	**251,50**	1	**291,70**
55	2 1/2“	63	70	152	2 3/4“	105	184	267	37,58	39,90	1	**559,00**	1	**603,00**
85	3“	76	82	165	3 1/4“	127	200	330	-	62,00	-	**-**	1	**1.439,00**
120	3 1/2“	89	95	203	3 3/4“	146	230	381	-	109,00	-	**-**	1	**2.120,00**
150	4“	102	108	229	4 1/4“	165	260	432	-	161,50	-	**-**	1	**2.395,00**