IPBHZ / IPBSNZ Trägerklemmen

Traglast 750–12.000 kg





Zum Heben und Transportieren von Stahlträgern

- zahlreiche Greifbereiche lieferbar: 0 bis 40 mm.
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legierten Stahl erhältlich auf Anfrage.
- Einzeln auf Überlast geprüft mit Zertifizierung. Die Prüflast beträgt 200 % der maximalen Traglast.
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Traglast und Greifbereich im Korpus eingestanzt.
- Jedes Produkt trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanzt ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.
- Ersatzteile für Wartung sind erhältlich.
- hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
- Alle Größen sind **mit RFID ausgestattet**.







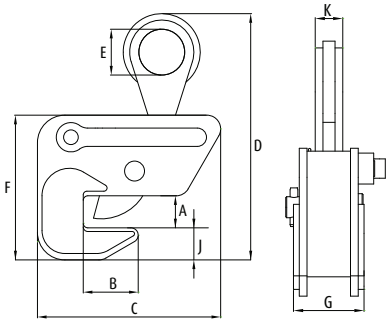


Modell	Traglast	Greifbereich A	Abmessungen								Gewicht	Preis pro Stück
			B	C	D	E	F	G	J	K		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
0.75IPBHZ	750	0 – 25	40	148	220	50	130	69	33	22	3,0	**541,00**
1.5 IPBHZ	1.500	0 – 25	60	200	255	50	153	73	35	28	6,0	**564,00**
3 IPBHZ	3.000	0 – 40	80	227	325	70	188	112	38	32	10,5	**836,00**
4.5 IPBHZ	4.500	0 – 40	112	284	413	70	251	116	80	40	25,0	**1.326,00**
12 IPBHZ	12.000	0 – 40	125	466	490	90	317	90	90	47	42,0	**3.517,00**

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20

Traglast 1.500 – 4.500 kg

Die Trägerklemme IPBSNZ eignet sich für das Heben, Transportieren und Stapeln. Die exzentrische Hebeöse ermöglicht das gerade Anheben von I-Trägern. Auch geeignet für das Anheben von vorgefertigten Teilen und Schiffsteile. Diese Klemmenserien können für die vertikale und horizontale Bewegung eingesetzt werden, für das Transportieren und Stapeln verschiedener Stahlkonstruktionen wie z.Bsp. I-Trägern, abhängig von der gewünschten Anwendung.

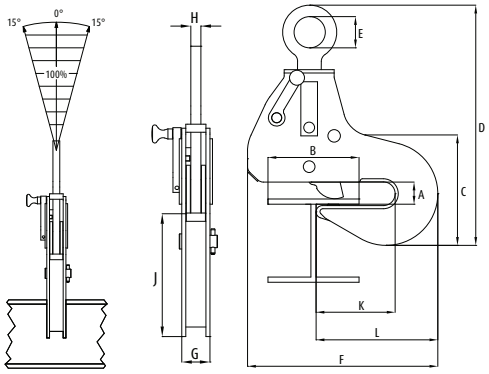



Modell	Traglast	Greifbereich A	Abmessungen									Gewicht	Preis pro Stück
			B	C	D	E	F	G	H	J	K		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
1.5 IPBSNZ	1.500	0 – 32	100 – 270	304	480	70	319	47	16	165	148	14,0	**1.261,00**
3 IPBSNZ	3.000	0 – 40	100 – 330	352	494	75	408	56	20	207	182	22,0	**1.625,00**
4.5 IPBSNZ	4.500	0 – 50	100 – 360	420	630	75	457	56	20	250	188	30,5	**a.A.**

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20