
RLSP Ratschlastenspanner GK 8

Nach EN 12195-3, beidseitig mit Verkürzungshaken und Ausdrehsicherung

Ratschenspanner in Güteklasse 8 sind Spannelemente für die optimale Ladungssicherung mit hochfesten Zurrketten nach DIN EN 12195-3. In Verbindung mit den hochfesten Komponenten des Baukastensystems ergeben sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten

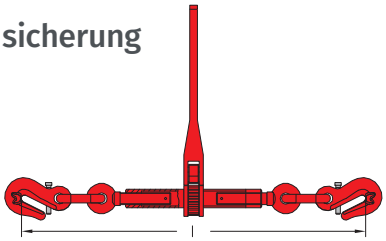


Modell	Zurrkraft LC max.	Vorspannkraft STF min.	Verstellbereich l		Spannweg	Gewicht	Preis pro Stück
			l min.	l max.			
	kN *	daN	mm	mm	mm	kg	Euro
RLSP 6-8	22,4	550	412	502	90	1,7	47,30
RLSP 8-8	40,0	1.000	588	738	150	4,6	52,50
RLSP 10-8	63,0	1.575	630	780	150	5,8	57,60
RLSP 13-8	100,0	1.500	722	872	150	8,6	70,60

*** Sicherheitsfaktor 2:1**

RLS Ratschlastenspanner GK 8

Nach EN 12195-3, beidseitig mit Ösen und Ausdrehsicherung




Modell	Zurrkraft LC max.	Vorspannkraft STF min.	Verstellbereich l		Spannweg	Gewicht	Preis pro Stück
			l min.	l max.			
	kN *	daN	mm	mm	mm	kg	Euro
RLS 6-8	22,4	550	232	322	90	1,2	36,90
RLS 8-8	40,0	1.000	360	510	150	3,4	45,90
RLS 10-8	63,0	1.575	360	510	150	3,4	52,50
RLS 13-8	100,0	1.500	366	516	150	4,0	57,00

*** Sicherheitsfaktor 2:1**

Zurrketten mit Ratschlastenspanner GK 8

Nach EN 12195-3, mit Ausdrehsicherung

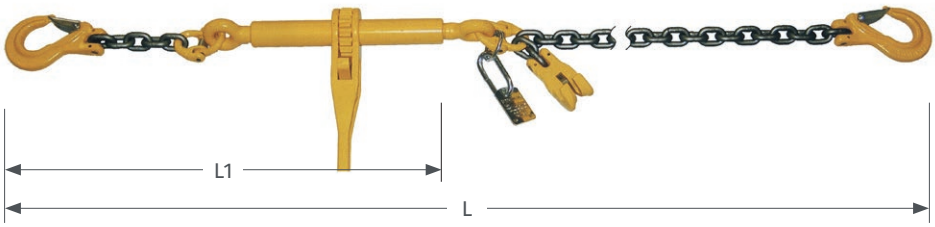

Modell	Zurrkraft LC max.	Vorspannkraft STF min.	Standardlänge		Spannweg	Gewicht	Preis pro Stück	Preis je Mehrmeter Nutzlänge
			L1	L				
	kN*	daN	mm	mm	mm	kg	Euro	Euro
Z-RLS-6-8	22,4	550	-	3.500	90	-	156,00	13,20
Z-RLS-8-8	40,0	1.000	700	3.500	150	8,5	187,00	17,30
Z-RLS-10-8	63,0	1.575	790	3.500	150	14,0	250,00	24,20
Z-RLS-13-8	100,0	1.500	875	3.500	150	25,0	372,00	39,10

*** Sicherheitsfaktor 2:1**