

Auffangnetze ringsum mit Randseil

Quadratische Maschenstellung

Beliebige Größen

Beschreibung: Knotenloses Schutznetz EN 1263-1, System S (Schutznetz mit Randseil), aus hochfestem Polypropylen. Quadratische Maschenstellung, Materialstärke ca. 5 mm, ringsum mit Randseil 30 kN, ca. 12 mm stark.

Standardgrößen

Beschreibung: Knotenloses Schutznetz EN 1263-1, System S (Schutznetz mit Randseil), aus hochfestem Polypropylen. Quadratische Maschenstellung, Materialstärke ca. 4,75 mm, ringsum mit Randseil 30 kN, ca. 12 mm stark.

Energieaufnahme ca. 4,6 kJ. Netzklasse A2. GS-Zertifikat: PS-Nr. 18100015.

Modell	Maschenweite ca.	Energieaufnahme	Farbe	GS-Zertifikat	Preis pro m ² €
1903-100	100 mm	ca. 4,8 kJ = Netzkl. A2	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	PS-Nr. 18100013	6,15
1903-060	60 mm	ca. 6,1 kJ = Netzkl. A1	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ 	PS-Nr. 18100012	10,80
1903-045	45 mm	ca. 9 kJ = Netzkl. B1	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 	PS-Nr. 18100010	11,55

Modell	Maschenweite ca.	Farbe	Größe m	Preis pro Stück €
19040-100	100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ 	5 × 10	225,00
19041-100	100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ 	6 × 10	270,00
19042-100	100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ 	10 × 10	450,00
19043-100	100 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ 	7,5 × 15	506,25

- = 01 = grün
- = 015 = dunkelgrün
- = 02 = weiß
- = 03 = orange
- = 04 = blau
- = 05 = gelb
- = 06 = schwarz
- = 07 = rot
- = 08 = hanffarben

Bei Bestellungen bitte unbedingt die Farbnummer angeben!

Beispiel Modellnummer: 1903-100-07



Mindermengenzuschlag je Einzelnetz:

- Netze unter 5 m² + 100 %
- Netze unter 10 m² + 35 %
- Netze unter 20 m² + 20 %
- Netz unter 1 m² nur auf Anfrage!

Ausgenommen hiervon sind Netze in Standard-Abmessungen.



Maßgeblich für die Netzaufhängung ist die EN 1263-1 in Verbindung mit der DGUV-Regel 101-011. Hiernach sind Auffangnetze im Höchstabstand von 2,50 m an tragfähigen Aufhängepunkten zu befestigen. Jeder Aufhängepunkt muss für eine charakteristische Last von mindestens 6 kN bemessen werden. Die Aufhängung erfolgt mit Aufhängeseilen, Sicherheitskarabinerhaken, Netzkauschenschlaufen oder Schutznetz-Kauschen.

Aufhängung mit Aufhängeseilen

Bei 1-strängiger Aufhängung mit Aufhängeseilen muss die Seilbruchkraft des Aufhängeseils mindestens 30 kN betragen.

Modell-Nr. 2011 Aufhängeseil EN 1263-1 (Typ L),

aus PA, ca. 12 mm, geflochten, für 1-strängige Aufhängung, eine Seite mit eingespleißter Schlaufe, andere Seite festendig abgeschweißt, Länge 2,50 m. Die Mindestbruchfestigkeit des Seils beträgt 30 kN.

€ 7,50/Stck.

Kopplungsseil (Typ O)

Aus Polysteel ca. 9 mm (15 kN), zum Verbinden mehrerer Schutznetze zu einer Großfläche.

Modell-Nr. 21380 (Typ O)

lose beiliegend

weiß

€ 0,75/dfd.m

Modell-Nr. 21380R (Typ O)

auf Trossen á 220 m

weiß

€ 108,90/ per Trosse

Traversenseile

Zur Verringerung des Netzdurchhanges können Traversenseile eingesetzt werden.

Nr. 2137 Traversenseil (Typ M)

Polysteel ca. 12 mm (30 kN). Längs und quer durch die Maschen gezogen und beiderseits ins Randseil gespleißt.

weiß

€ 2,40/dfd. m

Nr. 21370 Traversenseil (Typ M)

lose beiliegend.

weiß

€ 1,30/dfd. m.

Nr. 21370R Traversenseil (Typ M)

auf Trossen a 220 m.

weiß

€ 153,45/ per Trosse





Seitenschutznetze mit Isilink-Clip in Standardabmessungen

Einsatzgebiete:

Für Seitenschutznetze und Netze in Dachfangerüstern sind die EN 1263-1 und die DIN EN 13374 sowie für die Montage die EN 1263-2 und die DGUV-I 201-023 maßgebend. Übersichtlich dargestellt wird dies in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.

Diese Netze werden als Schutznetzsystem U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung) bezeichnet. Bei Einsatz von Netzen kann auf den Zwischenholm verzichtet werden. Die Maschenweite darf höchstens 100 mm betragen. Ringsum werden die Netze mit einem angeketteten Einfass-Seil versehen. Wir empfehlen die Montage der Seitenschutznetze mit unseren weiterentwickelten Isilink-Clips, welche gemäß den Forderungen der Bau-BG in einem Abstand von maximal 75 cm an unseren Seitenschutznetzen angenäht sind.

Standardgrößen

Knotenlose Seitenschutznetze EN 1263-1 Schutznetzsysteme U. Aus Polypropylen hochfest, ca. 5mm, mit angekettetem Einfass-Seil sowie angenähten Isilink-Clips im Abstand von ca. 75cm. Von der Bau-BG zugelassen, im Euro Test Zertifikatsnummer:

Maschenweite 45mm: ET PS 18100026

Maschenweite 60mm: ET PS 18100027

Maschenweite 100mm: ET PS 18100028

Größe 2: 2 m × 5 m, Anzahl Isilink-Clips: 20

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3006-045	ca. 45	■ ■ ■	105,00
3006-060	ca. 60	■ ■	97,50
3006-100	ca. 100	■ ■ ■	60,00

Größe 3: 1,5 m × 10 m, Anzahl Isilink-Clips: 32

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3007-045	ca. 45 mm	■ ■ ■	157,50
3007-060	ca. 60 mm	■ ■	146,25
3007-100	ca. 100 mm	■ ■ ■	90,00

Größe 1: 1,5 m x 5 m, Anzahl Isilink-Clips: 18

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3005-045	ca. 45	■ ■ ■	78,75
3005-060	ca. 60	■ ■	73,15
3005-100	ca. 100	■ ■ ■	48,75

Größe 4: 2 m × 10 m, Anzahl Isilink-Clips: 34

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3008-045	ca. 45 mm	■ ■ ■	195,00
3008-060	ca. 60 mm	■ ■	180,00
3008-100	ca. 100 mm	■ ■ ■	105,00



Das Gerüstrohr ist Masche für Masche durch das Netz gezogen.



Das Gerüstrohr ist Masche für Masche durch das Netz gezogen.

Seitenschutznetze in Standardabmessungen (ohne Isilink-Clip bzw. GSV)

Gemäß BG-Bausteine / Merkheft B156 und DGUV-I 201-023 können Seitenschutznetze in der Regelausführung Masche für Masche an der Tragkonstruktion befestigt werden. Einfach das Gerüstrohr durch die Maschen ziehen.

Unsere Netze wurden in der beschriebenen Regelausführung von der Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT durch den Fachausschuss Bau des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit der Euro Test Zertifikatsnummer zertifiziert.

Standardgrößen (ohne Isilink-Clip bzw. GSV)

Knotenlose Seitenschutznetze EN 1263-1 Schutznetzsysteme U. Aus Polypropylen hochfest, ca. 4,75 mm, mit angekettetem Einfass-Seil. Von der Bau-BG zugelassen, im Euro Test Zertifikatsnummer:

Maschenweite 45 mm: ET PS 18100020

Maschenweite 60 mm: ET PS 18100021

Maschenweite 100 mm: ET PS 18100022

■ = 01 = grün ■ = 04 = blau ■ = 07 = rot

Bei Bestellungen bitte unbedingt die Farbnummer angeben!

Beispiel Modellnummer: 3001-100-07

Qualität Maschenweite **Farbe**

Größe 1: 1,5 m x 5 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3001-045	ca. 45	■ ■ ■	67,50
3001-060	ca. 60	■ ■	61,90
3001-100	ca. 100	■ ■ ■	33,75

Größe 2: 2 m x 5 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3002-045	ca. 45	■ ■ ■	90,00
3002-060	ca. 60	■ ■	82,50
3002-100	ca. 100	■ ■ ■	45,00

Größe 3: 1,5 m x 10 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3003-045	ca. 45 mm	■ ■ ■	135,00
3003-060	ca. 60 mm	■ ■	123,75
3003-100	ca. 100 mm	■ ■ ■	67,50

Größe 4: 2 m x 10 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3004-045	ca. 45 mm	■ ■ ■	172,50
3004-060	ca. 60 mm	■ ■	157,50
3004-100	ca. 100 mm	■ ■ ■	78,75

Standard-Abdecknetze für Anhänger

Alle Netze auf dieser Seite sind mit einer 6 mm starken Gummi-Spannleine versehen!

Aus hochfestem Polypropylen.



**Netzgröße: 1,50 m × 2,20 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Stückpreis in Euro
2354-030-06	30	1,8	■	30,40
2364-045-01	45	3,0	■	35,35
2374-100-01	100	4,0	■	31,90

**Netzgröße: 1,50 m × 2,70m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Stückpreis in Euro
2355-030-06	30	1,8	■	36,40
2365-045-01	45	3,0	■	42,40
2375-100-01	100	4,0	■	38,25

**Netzgröße: 2 m × 3 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Stückpreis in Euro
2350-030-06	30	1,8	■	37,50
2360-045-01	45	3,0	■	45,00
2370-100-01	100	4,0	■	40,50

**Netzgröße: 2,50 m × 3,50 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Stückpreis in Euro
2351-030-06	30	1,8	■	52,30
2361-045-01	45	3,0	■	62,25
2371-100-01	100	4,0	■	55,65

**Netzgröße: 3 m × 3,50 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Stückpreis in Euro
2352-030-06	30	1,8	■	57,30
2362-045-01	45	3,0	■	65,80
2372-100-01	100	4,0	■	60,00

**Netzgröße: 3 m × 4 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Stückpreis in Euro
2353-030-06	30	1,8	■	64,20
2363-045-01	45	3,0	■	73,95
2373-100-01	100	4,0	■	67,50

Planhaken, zum Anschrauben.

Modell	Hakenöffnung mm	Preis per Stück €
21291	11	3,80
21294	17	2,35



Modell: 21291



Modell: 21294

Schwere luftdurchlässige Kunststoffplanen

inklusive Gummi-Spannleine in Standardgrößen für Anhänger

Die Planen sind aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Gewirke mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,50 m.

Alle Planen auf dieser Seite sind mit einer 6 mm starken Gummi-Spannleine versehen!



Modell-Nr. 7218-015 inkl. Gummi-Spannleine

**Größe: 1,50 m × 2,20 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
7217-015	200	PE-Bändchen	■	51,15
7617-06	240	PE-Bändchen	■	61,05

**Größe 1,50 m × 2,70 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
7218-015	200	PE-Bändchen	■	61,80
7618-06	240	PE-Bändchen	■	73,95

**Größe: 2 m × 3 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
7213-015	200	PE-Bändchen	■	63,90
7613-06	240	PE-Bändchen	■	72,90

**Größe: 2,50 m × 3,50 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
7214-015	200	PE-Bändchen	■	68,80
7614-06	240	PE-Bändchen	■	93,25

**Größe: 3 m × 3,50 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
7215-015	200	PE-Bändchen	■	74,40
7615-06	240	PE-Bändchen	■	111,90

**Größe: 3 m × 4 m,
inkl. Gummi-Spannleine**

Modell	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
7216-015	200	PE-Bändchen	■	85,05
7616-06	240	PE-Bändchen	■	118,80

Circa-Planenmaße für Anhänger-/Pritschengröße

Anhänger-/ Pritschengröße	benötigte Planengröße
1,30 × 2,50 m	2,00 × 3,00 m
1,50 × 3,00 m	2,50 × 3,50 m
2,00 × 2,70 m	3,00 × 3,50 m
2,20 × 3,60 m	3,00 × 4,00 m

Verstärkte Ecken sowie ausgeformte Ecken auf Anfrage!

Container-Abdecknetze in beliebigen Abmessungen

Aus hochfestem Polypropylen zum sicheren Transportieren oder Abdecken beladener Container.

Alle Netze sind mit einer festen Abschlusskante versehen. Infolge der Flexibilität passen sich Netze den unterschiedlichen Formen des Ladeguts an und können Volumenänderungen kompensieren.



Modell-Nr.: 209-045-04 mit Gummi-Spannleine

Container-Abdecknetze in beliebigen Abmessungen

Modell	Maschenweite ca. mm	Materialstärke ca. mm	Farbe	Preis / m ² in Euro
201-020-06	20	1,8	■	6,45
200-020-01	20	2,3	■	9,25
203-030-06	30	1,5	■	3,90
201-030-06	30	1,8	■	5,10
200-045-01	45	2,3	■	5,10
200-045-06	45	2,3	■	5,10
209-045-01	45	3,0	■	6,30
209-045-04	45	3,0	■	6,30
215-045-01	45	4,0	■	9,55
215-045-04	45	4,0	■	9,55
215-100-01	100	4,0	■	5,10
215-100-04	100	4,0	■	5,10

Mindermengenzuschlag je Einzelnetz:

Netze unter 1 m² + 200 %


Netze unter 5 m² + 100 %

Netze unter 10 m² + 35 %

Netze unter 20 m² + 20 %

Ausgenommen hiervon sind Netze in Standard-Abmessungen.

Alle Netze haben eine feste Abschlusskante von ca. Ø 5–7 mm, die im m²-Preis enthalten ist.

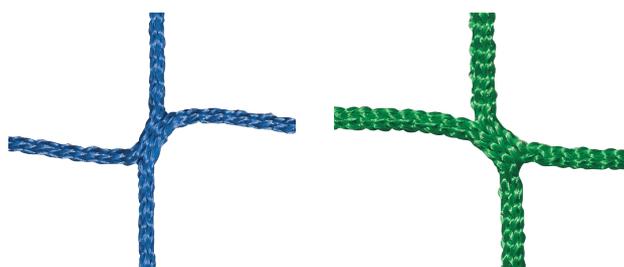

Modell-Nr.: 209 Blau, knotenlos, Polypropylen hochfest, ca. Ø 3 mm

Modell-Nr.: 215 Grün, knotenlos, Polypropylen hochfest, ca. Ø 4 mm

Circa-Netzmaße für Schuttmulden

Muldengröße in m ³	Netzgröße in m
3–5	3,00 × 4,50
6–8	3,50 × 5,00
10	3,50 × 5,50
12	3,50 × 6,00
15	3,50 × 7,00

Circa-Netzmaße für Container

Containergröße in m	Netzgröße in m
2,30 × 5,00	3,50 × 6,00
2,30 × 5,50	3,50 × 7,00
2,30 × 6,00	3,50 × 7,50
2,30 × 6,50	3,50 × 8,00

Luftdurchlässige Containerabdeckplanen

inklusive Gummi-Spannleine in Standardgrößen für Mulden und Container

Die Planen sind aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Gewirke mit Randverstärkung und Planösen im Abstand von 0,50 m.



Luftdurchlässige Containerabdeckplanen inkl. Gummi-Spannleine

In Standardgrößen für Mulden und Container.

Modell	Abmessung ca. in m	Gewicht ca. g/m ²	Material	Farbe	Stückpreis in Euro
72011-015	3,50 × 5	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	110,80
72061-015	3,50 × 6	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	131,10
72021-015	3,50 × 7	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	151,10
72081-015	3,50 × 8	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	171,30
72211-015	3 × 5	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	105,10
72261-015	3 × 6	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	122,90
72221-015	3 × 7	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	138,60
72281-015	3 × 8	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	153,80
72291-015	2,30 × 5	200	PE-Bändchen	■ Dunkelgrün	93,80

Alle Planen auf dieser Seite sind mit einer 6 mm starken Gummi-Spannleine versehen!

Circa-Netzmaße für Schuttmulden

Muldengröße in m ³	Netzgröße in m
3-5	3,00 × 4,50
6-8	3,50 × 5,00
10	3,50 × 5,50
12	3,50 × 6,00
15	3,50 × 7,00

Circa-Netzmaße für Container

Containergröße in m	Netzgröße in m
2,30 × 5,00	3,50 × 6,00
2,30 × 5,50	3,50 × 7,00
2,30 × 6,00	3,50 × 7,50
2,30 × 6,50	3,50 × 8,00