

jockey™

Traglast 300–500 kg



jockey™ J3



jockey™ J5



- 2 verschiedene Modelle (300 kg & 500 kg)
- geringes Gewicht, Handlichkeit
- schnelle Installation
- große Seillänge
- universell einsetzbar
- Überlastschutz
- millimetergenaue Lastplatzierung

Der jockey™ ist ein tragbares Zugkraft-Hebezeug mit durchgehendem Seil, das alle Funktionen eines handbetriebenen Seilzugs oder Flaschenzugs unter den vielfältigsten Einsatzbedingungen erfüllt. Seine Besonderheit besteht in dem Seil-Zugprinzip. Das Seil wird nicht wie bei Flaschenzügen oder herkömmlichen Seilwinden auf einer Trommel aufgewickelt, sondern geradlinig durch zwei mit Händen vergleichbaren Klemmböcken bewegt, um es zu ziehen oder beim Ablassen zu begleiten. Der Mechanismus ist selbsthemmend. Die Kraft wird durch ein ausziehbares, abnehmbares Hebelrohr auf die Betätigungshebel (Vorschub oder Rückzug) übertragen. Das Gerät ist mit einem Anschlagmittel ausgestattet (Haken oder Bolzen je nach Modell), das die schnelle Befestigung an jedem Festpunkt mit ausreichender Traglast erlaubt.

Modell	Traglast	Gewicht				Abmessung				Seilweg pro Hub (Heben/Senken)	Preis pro Stück
		Gerät	Hebel- rohr	Standard- seil 10 m	Standard- ausrüstung	Länge	Höhe	Breite	Hebel- rohr		
	kg	kg	kg	kg/m	kg	mm	mm	mm	mm	m	Euro
Jockey 3J¹	300	1,75	0,27	1,0	3,0/-	320	200	40	400	28/32	324,70
Jockey 5J²	500	3,75	0,35	1,9	6,0/7,8	370	215	55	500	24/32	483,10

1) Lieferumfang: jockey™ J3 mit Hebelrohr, 10 m Zugseil (Ø 4,5 mm), 2 Stropps, 1 m (Art.Nr. 5819) +2 m (Art.Nr. 5829) lang (Ø 4,5 mm)

2) Lieferumfang: jockey™ J5 mit Hebelrohr, 10 m Zugseil (Ø 6,5 mm), 2 Stropps, je 2 m (Art.Nr. 7469) lang (Ø 6,5 mm)
Zugseile für beide Geräte auf Wunsch in jeder Länge erhältlich!

Zubehör (Preis auf Anfrage)


13299	Zusatzrüstung für J3 zur Verdopplung der Traglast auf 600 kg oder zur Seilumlenkung
5489	jockey™ J5 ohne Seil mit Kloben A03, 2 Stropps je 2 m (Art.-Nr. 7469) lang (Ø 6,5 mm)
7479	Kloben A03 für jockey™ J5
5589	Bodenanker für jockey™
5839	Seil Ø 4,5 mm, Länge 10 m mit Spitze und Haken
5021	Seil Ø 4,5 mm pro lfd. Meter
20601	Seil Ø 6,5 mm pro lfd. Meter
185959	Konfektionierung mit Haken und Spitze für Seil Ø 4,5 mm
186009	Konfektionierung mit Haken und Spitze für Seil Ø 6,5 mm
1018	Spannklemme Gr.2 mit Schäkel für jockey™
1028	Spannklemme Gr.3 mit Schäkel für jockey™
1038	Spannklemme Gr.4 mit Schäkel für jockey™



Kloben A03



Spannklemme

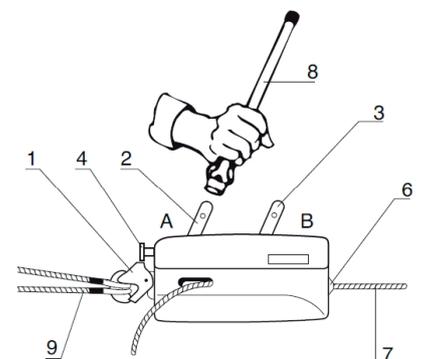

1. Gerätehaken / Lastbolzen
2. Vorschubhebel
3. Rückzughebel
4. Freischalter
5. Seitliche Drucktasten
6. Seileintritt
7. Zugseil
8. Hebelrohr
9. Seilstropp